

アペオス
Apeos C8180 / C7580 / C6580
A3カラー複合機



新しい日常、 新しい「Apeos」。

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、ビジネスをさらに強化するために。
新生「Apeos」は、高度なセキュリティをベースに、
さまざまな先進機能を、誰もが使いやすいカタチで提供します。
各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、
場所や時間にとらわれない、一人ひとりに最適な働き方を支援します。



Apeos C8180 / C7580 / C6580

Copy / Print	Scan	Fax ^{*3}	書き込み解像度	用紙坪量	用紙サイズ	操作パネル
カラー /モノクロ 81枚/分 ^{*1}	カラー /モノクロ 270ページ/分 ^{*2}	スーパー G3 ファクス	2,400 × 2,400 dpi ^{*4}	52~350 ^{*5} g/m ²	100×148 mm~ 330×1,300 mm ^{*6}	チルト機構付き 10.1インチ

●クラウド対応 ●セキュリティ対応 ●モバイル対応 ●原稿取り忘れLED ●重送検知 ●長尺用紙対応 ●抗菌操作パネル

^{*1}: A4ヨコ、C8180 の場合。C7580 は75枚/分、C6580 は65枚/分。 ^{*2}: 1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、ボックスまで。

^{*3}: オプション。 ^{*4}: プリント時。 ^{*5}: オプション装着時。標準構成時、300 g/m²まで。 ^{*6}: 長尺用紙への出力は、プリント時のみ。


大量出力でも変わらない高画質。 あなたの頼れる一台。

基幹出力や大量プリントも最初の一枚から最後の一枚まで安定した画質を提供。優れた耐久性で業務を中断させません。高い画質が求められる社外/社内向け文書の作成など、幅広い用途に活用できます。




大量出力でも
変わらない高画質


ビジネス文書が
さらに精細に



リモートワークも
かんたん・スムーズ



大切な情報を
しっかりガード



文書の活用が
バラエティー豊か

こんなお客様に

- 高速・高画質で、しかも耐久性の高いマシンがほしい
- 多人数の会議や総会など、一度に大量の出力ニーズがある
- 帳票など基幹系出力に活用したいので安定して稼働してほしい
- 折りや製本など、出力から後処理までスムーズに仕上げたい



大量出力でも、変わらない高画質

高耐久で、大容量

耐久性の高さに加え、トナーや給紙も十分な容量を確保し、連続大量出力ニーズに応えます。

- ロングライフ化を実現した低摩耗型感光体ドラムにより、ドラムの交換頻度を低減
- 最大 8,470 枚^{*1}の大容量給紙
- 大容量のトナーカートリッジ^{*2}と給紙トレイで、交換頻度を低減
- 出力を止めずにトナー交換や用紙補給ができ、マシンの稼働時間を最大化
- 優れた耐久性で、基幹出力や大量出力に対応できる

^{*1}: 当社 C² 紙。オプションの手差しトレイ、大容量給紙トレイ C3-DS 装着時。

^{*2}: K トナーは約 75,200 ページ (37,600 ページ×2 本)、CMY トナーは各色約 39,700 ページの大容量トナーカートリッジ。A4 サイズで各色像密度 5% 原稿使用時の参考値です。実際のプリント可能枚数は使用方法、原稿の種類やプリント濃淡度によって異なるので、あくまで目安です。

すぐ出力でき、待たせない

立ち上がり、出力ともにスピーディー。使いたいときにすぐ使えます。

- 81 枚/分^{*1}の高いプリントスピードを実現
- Smart WelcomEyes がユーザーを検知し、節電状態から自動復帰
- ハイエンドモデルでありながら、スリープモードから 30 秒で復帰
- ファーストコピータイム 5.4 秒^{*2}
- 出力終了予測時間の表示で、大量出力時も作業目安を立てやすい

^{*1}: C8180 の場合。C7580 は 75 枚/分、C6580 は 65 枚/分。

^{*2}: カラー優先モード時。

オフィスのどこにいても、すぐに出力

サーバーレスオンデマンドプリント^{*}により、オフィスのどの複合機からでも、自分のジョブを選んですぐに出力できます。

- 複合機が使用中でも、空いている別の複合機から出力できる
- 急いで出力したい時に、順番待ちをする必要がない
- 自席で出力指示後、打ち合わせ先のフロアで出力が可能
- 最大 100 台まで連携が可能
- 出力時に、カラーからモノクロ、片面から両面、ステープルなしからステープルありへ出力設定の変更が可能

^{*} オプション。

文書の管理・共有も、スピーディー

大量原稿も、すばやく読み取り 1/2 ページ両面カラーをスキャンに対応


- カラー対応 1/2 ページ両面自動原稿送り装置を標準搭載
- 270 ページ/分^{*1}の高速スキャン
- 250 枚^{*2}の原稿を積載し、大量原稿でも一度に読み込み可能
- 38 g/m²^{*3}の薄紙から 200 g/m²の厚紙まで幅広い原稿に対応
- 領収書や伝票などの小サイズ、非定形サイズ原稿も、サイズを入力することなく、最も近い定形サイズに自動的に収めてスキャン
- 複数枚の原稿が重なって読み込まれるのを防止する重送検知機能を搭載

^{*1}: 1/2 ページ両面読み取り時。当社原稿 A4 ヨコ、200 dpi、ボックスまで。

^{*2}: 当社 C² 紙。

^{*3}: 片面原稿時。両面時は 50 g/m²。

小サイズ原稿を実寸のまま定形サイズ用紙へ自動読み込み

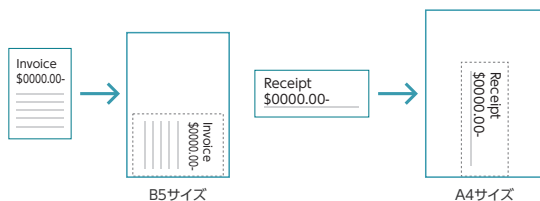

多彩な機能でスキャン作業を軽減

メール送信、URL 送信、PC 保存 (SMB/FTP/SFTP) などさまざまな方法でスキャンデータを送ることができます。

- 同時に複数の機能を使用して送信することができる
- 読み取ったページの向きを自動で正立、傾きを補正、白紙を除外するなど、電子化作業の手間を省くことが可能
- スキャンデータは、TIFF、JPEG のほか、検索に便利な OCR 処理^{*}やファイルサイズ容量を軽減する「高圧縮」、「少数色で圧縮」に対応した PDF や DocuWorks 文書に変換。また、編集可能な Excel^{*}や Word 文書^{*}への変換にも対応。
- スキャンオートを使えば、自分のメールアドレスを宛先にボタン一つで簡単に送信

^{*} オプション。

紙文書の電子化から保存や検索までが、よりスムーズに

業務別らくらくスキャン Pro^{*}を使えば、業務や文書の種類別にあらかじめ設定したボタンを押すだけで、自動的に処理・格納できます。

- ファイル形式、ファイル名、OCR^{*}などの指定や処理を自動化
- スキャンおよび処理した文書を、適切な保存先に自動で格納
- 文書内の特定の文字を、フォルダー名やファイル名に指定できる
- 「0 (ゼロ)」など間違えやすい文字も正しく読み取ることが可能

^{*} オプション。

ビジネス文書が、さらに精細に

高精細な出力で、情報がより伝わりやすく

小型化と高画質化を両立する LEDプリントヘッドにより、卓越した高解像度出力を実現しました。

- 世界初*の2,400 dpiを実現したLEDプリントヘッドを採用
- 業界最小クラス粒径のSuper EA-Ecoトナーを採用
- 細線や小さな文字をくっきりと、画像も滑らかに再現
- 光沢機能で、写真などを光沢感ある仕上りに

* 乾式電子写真方式。2021年3月現在。当社調べ。

簡単調整でプリント品質を維持

SIQA*により、プリント品質をオフィスでも手軽に調整できます。

- 専用チャートをスキャンするだけで、表裏レジ、面内ムラ、転写出力の適切な調整値を自動演算
- 適正値を目視で絞り込む必要がなく、ユーザーの負担を軽減
- プリント品質に加え、マシンの稼働率向上にも貢献

* Simple Image Quality Adjustment

パワフルでありながら、静かで省スペース

日常の使い勝手や設置のしやすさにも配慮しました。

- 標準装備の手差しトレイを複合機本体にすっきり収容
- ファックスキット*を複合機に内蔵し省スペース化
- 音量だけでなく耳障りな音（ノイズ）の除去にも配慮し、用紙搬送やファン設計の最適化で、従来機よりもさらに静音性が進化

* オプション。



支える技術

世界初*、LEDプリントヘッド 2,400 × 2,400 dpi


世界で初めて、LEDプリントヘッドにおいて2,400 × 2,400 dpiの高解像度出力を実現。

小型で高画質な特長を持つLEDプリントヘッドが、さらにシャープかつ高精細に進化しました。

- <特長>
- 画像を書き込む光が細い
 - 駆動機構がないため、露光部が揺らがない
 - 2,400 dpiと高解像度化し、デジタルでの倍率補正を行える

* 乾式電子写真方式。2021年3月現在。当社調べ。

LED発光部



細線/小サイズ文字(4 pt)の拡大写真

従来技術
2400×2400 dpi



LEDプリントヘッド
2400×2400 dpi



リモートワークも、かんたん・スムーズ

外出先や自宅にいても、ファクス受信を見逃さない

ファクス受信文書を親展ボックスに蓄積し、パソコンに転送したり、メール送信したりするペーパーレスファクス受信ができます。

- ファクス受信文書を、モバイル端末にメール転送できる
- ファクス受信文書を、Working Folder^{*1}に転送できる^{*2}
- ファクス番号や受信日、担当者で振り分けできる^{*2}
- Working Folder^{*1}内のPDF文書を指定してファクス送信できる^{*2}
- 時間・曜日・期間で動作を切り替えられる^{*2}
- 外出の際などに、ワンタッチで動作を切り替えられる^{*2}


^{*1}: 富士フイルムビジネスインノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。
^{*2}: オプション。

外出先や自宅にいても、情報共有でき、業務を止めない

セキュアで大容量クラウドサービスのWorking Folder^{*}により、インターネット環境さえあれば、文書の閲覧・利用がいつでもどこからでも行えます。

- 複合機やDocuWorks、モバイル端末とスムーズに連携できる
- 操作パネルの操作でWorking Folder内の文書を出力できる
- 複合機でスキャンし、ファイル名付与、格納、メール通知ができる

^{*} 富士フイルムビジネスインノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。




外出先でも、簡単・セキュアに出力

FUJIFILM IWpro^{*}は、文書の自動取込み・仕分けから、データ共有、管理、出力、そしてセキュリティや操作のしやすさまで、デジタル化した業務に求められる機能を集約したクラウドサービスです。

- インターネットに接続できる環境であれば、外出先でも別拠点の事務所でも、どこからでもアクセスできる
- 事業所内や外出先など場所を問わず、どこでも、高品質でセキュリティに守られた最適なプリント環境を選択できる
- クラウドに登録してある文書を、移動先の出力機器から、出力したいジョブを選択してプリントできる
- 全国のセブン・イレブンにあるマルチコピー機からも出力できる

^{*} 富士フイルムビジネスインノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

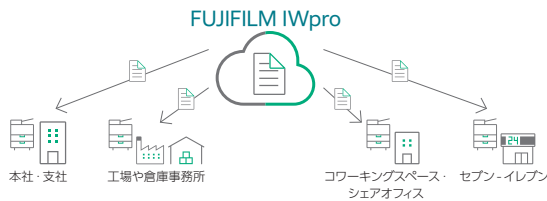

オフィスレイアウトが、より柔軟に

無線LAN環境^{*1}に対応。有線ネットワークが無くても設置できるのでレイアウトの自由度が増します。

- Wi-Fi対応でオフィスのフリーアドレス化を促進できる
- Wi-Fi Direct[®]は、最大5台まで同時接続可能
- イントラネットに接続することなく、来訪者のモバイル端末からプリントができる^{*2}
- Print Utility、AirPrint、Mopria[®] Print Service、Mopria Scanを利用したモバイル機器からのプリントやスキャンにも対応

^{*1}: オプション。

^{*2}: Wi-Fi Direct[®]接続時。

複合機を「オフィスのポータル」として、様々なクラウドサービスと連携

複合機とクラウドサービスを直接つなぎ、PCを使用することなく複合機上の操作だけで、クラウドサービスとのデータの入出力を可能にします。

- 共有したい紙文書をスキャンするだけで、お客様が利用されているクラウドサービスへダイレクトに保存できる
- クラウドサービスに保存されている文書を複合機で直接選択しプリントできる
- 受信したファクス文書を自動でクラウドサービスに転送、リモート環境から受信したファクスを確認できる^{*}

^{*} Kintone、Microsoft Teams連携時のみ対応しています。



カテゴリー	連携するクラウドサービス
クラウドストレージ ^{*1}	● Box [®] ● Dropbox [®] ● Evernote [®] ● Google ドライブ ● OneDrive ● SharePoint Online ● Working Folder
会計・経費管理 ^{*2}	● Concur Expense ● クラウド会計ソフトfreee ● MJS-Connect
CRM/SFA ^{*3}	● kintone ^{®4}
コミュニケーション ^{*3}	● Microsoft Teams ^{®4}

^{*} 各連携先クラウドサービス、および複合機連携サービスは別途契約が必要です。

^{*1}: Cloud Service Hubの契約が必要です。

^{*2}: Cloud Service Hub for Concur / freee / MJSの契約が必要です。

^{*3}: FUJIFILM IWpro (StandardまたはLight) の契約が必要です。

^{*4}: 受信ファクス文書の転送機能に対応しています。

環境負荷低減のための取り組み



私たちは、機器の省エネルギー性能の向上や省資源化など環境負荷低減に取り組んだ商品開発をしています。富士フイルムグループでは、開発時のアセスメントにより商品の環境価値を明確にし、環境負荷低減に優れた商品^{*}を自社で定めた基準で評価し「Green Value Products」として認定する制度を導入しています。

本商品は、業界のトップレベルで環境負荷低減に貢献する商品として「ゴールドランク」に認定されています。

^{*}「環境負荷低減に優れた商品」とは、原材料調達から生産、使用、廃棄・再利用に至るまでのライフサイクル全体での環境負荷を考慮して設計した商品のこと。



詳細はこちらをご覧ください。

省エネルギーへの取り組み

- 国際エネルギースタープログラムに準拠

Apeos	C8180	C7580	C6580
TEC値 [*]	1.31 kWh	1.21 kWh	1.05 kWh

^{*} 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

- 小型化・省電力化を実現したLEDプリントヘッド、低温で融解・定着するSuper EA-Ecoトナーの採用により、高画質と省エネを両立
- 使う機能に応じて使う部分だけに通电するスマート節電機能により消費電力を低減

省資源への取り組み

- 廃棄物を減らし、安全性や異物混入に配慮が必要な場所でも安心して使える針なしステープル
- 用紙の使用量削減に寄与する機能
 - ・ プライベートプリント、スキャン、ペーパーレスファクス、まとめて1枚コピー / プリントなど
 - ・ 複合機本体の利用制限/集計機能やFUJIFILM IWpro 複合機管理を用いた使用状況の可視化による抑制
- 使用後にリユース・リサイクルしやすい設計を採用

大切な情報を、しっかりガード

情報は大切な資産、情報漏えいは企業の信頼にも関わります。

不正利用から守る

ユーザーを識別/認証し、ユーザーごとの利用制限を行うことで、権限の無い操作や不正なアクセスを防止します。

- 複合機本体を利用したユーザー認証
- Active Directory、Microsoft Entra ID^{*1}など外部認証サーバーを利用したユーザー認証^{*2}
- 社員証など専用のICカードを利用したユーザー認証^{*2}
- ファクス・スキャン送信の禁止やカラー出力禁止など、ユーザー別の機能制限
- 認証後に、自分のジョブだけを出力するプライベートプリント
- 文書固有識別子 (UUID) を印字することで、印刷したユーザーを追跡可能
- ユーザーと紐づけて実行ジョブの画像データを蓄積するイメージログ^{*2}で、万が一の時も追跡が可能

*1: 旧称 Azure Active Directory。 *2: オプション。

分離されたネットワークに対応し、セキュリティを維持します。

- セカンドリーイーサネットキット^{*}により、1台の複合機を2つの分離したネットワークで使用可能

* オプション。

データを守る

複合機で送受信するデータを盗聴や改ざんから保護します。

- TLS1.2、1.3やIPsecによるネットワーク通信の暗号化
- スキャン/ファイル転送時の通信を暗号化(SMBv3 / SFTP)
- 無線通信 (Wi-Fi) の暗号化(WPA3)
- 暗号化/電子署名によるスキャンファイルの保護
- 暗号化/電子署名によるメールの保護(S/MIME)
- TLS/バージョン制限
- 楕円曲線暗号

複合機内のデータを保護します。

- SSDへのデータ書き込み時に強固なAES-256方式で暗号化
- 暗号鍵の管理にTPM^{*} 2.0チップを採用
- 設定情報や文書情報など複合機内データの一括消去

* Trusted Platform Module

不正アクセスから守る

複合機への不正なアクセスから保護します。

- ユーザー IDやパスワード入力を複数回失敗すると不正アクセスとみなし、アカウントをロック
- 機械保守時の操作範囲を制限
- 機械管理者のデフォルトパスワード利用時の警告表示
- インターネットからの攻撃にさらされる可能性があるグローバルIPアドレス使用時の警告表示
- 複合機にアクセスできるIPアドレスを制限
- 設定変更などの重要な事象を記録する監査ログ
- 監査ログの転送 (SIEM対応)

不正ソフトウェアのインストールや実行、動作を防止します。

- ソフトウェアの署名検証による不正書き換え防止
- リモートアップデートを制限
- 複合機起動時のソフトウェア改ざん検知と検出時の自動修復
- 複合機稼働時のソフトウェア改ざん防止

操作ミスを防ぐ

ユーザーのうっかりミスによる情報漏えいを抑止します。

- スキャン文書の配信先を固定
- ファクスの宛先2度入力で入力ミスを回避
- 「禁複写」やユーザー IDなどを強制印字し、文書の取り扱いを注意喚起するアノテーション
- 不正コピーによる情報漏えいを抑止する隠し文字印刷^{*}
- デジタルコードの埋め込みと追跡機能^{*}

* オプション。

セキュリティ認証 / 第三者評価

- 情報技術セキュリティの設計や運用などの国際標準規格「ISO/IEC 15408」認証を取得
- 一般社団法人日本セキュリティ格付機構 (JaSRO) より、情報漏えいに関するリスクにおいて、「NIST SP800-171 / 172」の要求事項に準拠していることが確認され、「AAAis (トリプルA) 格付」を取得^{*}

* 有効期限: 2026/1/14



安心のサポート体制

お困りごとを、すばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カスタマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく解決できます。

1. 「ヘルプ」で、自己解決をお手伝い

- 操作パネルでヘルプ情報を検索・確認ができる
- 操作パネルに表示されたQRコードから、モバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができる




2. 「リモートアシスタンス」で、オペレーターがご案内

- 自己解決できないときは、コールセンターのオペレーターが対応
- センターからお客様の複合機にアクセスし、操作パネルを共有しながら解決までわかりやすく案内

デバイス設定バックアップサービス

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておけるサービスです。不測の事態に備えて、安心して複合機をご利用いただけます。

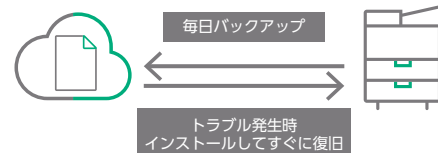

※ 当サービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です (無償)。

お使いの複合機の状態を毎日見守り

お客様の複合機と当社のEPシステム^{*}をインターネットで結び、メーターカウントの自動確認、消耗品の自動配送、日々の状態監視と故障時の自動通知など複合機管理者の方の手間を軽減し、安心してお使いいただけるようにサポートします。

※ 利用地域などにより、提供するサービスの内容が異なる場合があります。詳細は当社担当営業にご確認ください。

* EPサービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です (無償)。



文書の活用が、バラエティー豊かに

目を引く販促物の内製化を促進

幅広い用紙サイズ・紙厚に対応し、多彩な成果物を作成できます。チラシや名刺、ポスターも手軽に作成でき、ビジネスが広がります。

- はがきから330 × 1,300 mm^{*1}の長尺用紙まで幅広いサイズに対応
- 52 g/m²の薄紙から350 g/m²の厚紙まで、多様な紙厚に対応
- 画像書き込みのコア技術を刷新し、表面に凹凸のあるエンボス紙や封筒にも、きれいに出力

*1: 本体内蔵型手差しトレイ(標準)から給紙する場合。片面プリント時。両面プリントは330×762 mmまで。

*2: オプションの大容量給紙トレイC3-DS装着時。標準構成時は52～300 g/m²まで。長尺用紙の対応坪量は52～220 g/m²まで。



長尺用紙

はがき



ポケットティッシュ BOX

名刺



さまざまな用紙に、美しく印刷

用紙が持つさまざまな特性に対応し、高精度な出力を可能にします。

- 紙厚に合わせて用紙に加わる力を加減することで、厚紙でも安定した用紙送りを行い、高いレジ精度を実現
- 内蔵デカラーが用紙のカールを抑制し、用紙走行を安定化
- 用紙のカール量を目で確認しながらリアルタイムな補正も可能*

* オプション。

フィニッシャーも充実

プリントから後加工まで、一括して行えます。

- オフィスでよく使う、パンチ、平とじ、中とじ、二つ折りなどに対応
- 環境にやさしく、安全な針なしステープルに対応
- 最小用紙サイズや中とじ枚数などの性能は向上させつつ、省スペース化を実現したオフィスに配置しやすいフィニッシャー C4 / C5
- よりボリュームのある出力物への後処理や、表紙/合紙挿入も可能なフィニッシャー D6
- フィニッシャー D6の接続モジュールには、スリムタイプのインターフェイスモジュールD1*もご用意

* オプション。排紙オプションと後加工の詳細は、9ページをご確認ください。

* 本モジュール使用時、インターボーダー D1は接続できません。

オプション 給紙オプション

本体内蔵型 手差しトレイ (標準)* 52~300 g/m ² 180枚 1,300 mm長尺	大容量給紙トレイ B1 52 ~ 220 g/m ² 2,470枚×1段 A4サイズ	大容量給紙トレイ B1-S 52~300 g/m ² 2,290枚×1段 A3サイズ キャビネット エアアシスト 重送検知	大容量給紙トレイ C3-DS 52~350 g/m ² 2,290枚×2段 A3サイズ エアアシスト 重送検知	大容量給紙トレイB1-S/C3-DSの 装着オプション 手差しトレイ 52~300 g/m ² 300枚 長尺用手差しトレイ 52~300 g/m ² 250枚 660 mm長尺
--	--	--	---	---

※ 長尺用紙の対応坪量は、52~220 g/m²です。
* 大容量給紙トレイB1-S / C3-DS装着時、使用できません。

排紙オプション

オフィスにフィットしたフィニッシャー C4/C5

フィニッシャー C4/C5	中とじフィニッシャー C4/C5 +10ピン出力装置	中とじフィニッシャー C4/C5 +紙折りユニットCD3	針なしステープルに対応 ステープルに加えて、1か所と2か所とじが可能な 針なしステープルに対応
ソート/スタック	ソート/スタック	ソート/スタック	1か所とじ
ステープル (50枚/65枚)*1	ステープル (50枚/65枚)*1	ステープル (50枚/65枚)*1	2か所とじ
針なしステープル (10枚)*2	針なしステープル (10枚)*2	針なしステープル (10枚)*2	
パンチ*3	パンチ*3	パンチ*3	
	中とじ (20枚) / 二つ折り (5枚)	中とじ (20枚) / 二つ折り (5枚)	
	10ピン仕分けトレイ*4	Z折り/三つ折り*5	

スリムタイプの接続モジュールで、省スペース化したフィニッシャー D6

フィニッシャー D6 +インターフェイスモジュールD1	中とじフィニッシャー D6 +インターフェイスモジュールD1 +紙折りユニットCD2	高機能・高性能なフィニッシャー D6(最大構成) 中とじフィニッシャー D6 +インターフェイスデカラー D1 +インターポーザー D1 +紙折りユニットCD2
ソート/スタック	ソート/スタック	ソート/スタック
ステープル (100枚) / 針カット	ステープル (100枚) / 針カット	ステープル (100枚) / 針カット
パンチ*1	パンチ*1	パンチ*1
長尺用紙の積載*1	中とじ (30枚) / 二つ折り (5枚)	中とじ (30枚) / 二つ折り (5枚)
リアルタイムカール補正*6 (上方向/OFF/下方向)	Z折り/三つ折り*7	Z折り/三つ折り*7
スリムタイプ接続モジュール*6	長尺用紙の積載*1	長尺用紙の積載*1
	リアルタイムカール補正*6 (上方向/OFF/下方向)	リアルタイムカール補正*8 (上方向3段階/OFF/下方向3段階)
	スリムタイプ接続モジュール*6	表紙/合紙挿入*1

後加工例



※ 後処理加工を必要としない場合は、シンプルキャッチトレイ/オフセットキャッチトレイ/ロングキャッチトレイをご用意しています。

※ 各オプションをセットにした商品構成をご用意しています。詳しくは当社営業へお問い合わせください。

*1: オプション。*2: フィニッシャー C5、中とじフィニッシャー C5の機能。*3: フィニッシャー C4/中とじフィニッシャー C4は、パンチ機能ありとパンチ機能なしのフィニッシャーを用意しています。パンチのみの機能追加はできません。フィニッシャー C5/中とじフィニッシャー C5は、パンチ機能を標準装備しています。*4: 10ピン出力装置の機能。*5: 紙折りユニットCD3の機能。*6: インターフェイスモジュールD1の機能。インターフェイスモジュールD1使用時、接続可能な排紙オプションは、フィニッシャー D6/中とじフィニッシャー D6、紙折りユニットCD2のみです。インターポーザー D1は接続できません。*7: 紙折りユニットCD2の機能。*8: インターフェイスデカラー D1の機能。

Apeos C8180 / C7580 / C6580 の主な仕様

基本機能／コピー機能

項目	C8180	C7580	C6580
形式	コンソールタイプ		
メモリー容量	4 GB(最大4 GB)		
ストレージ容量*1	128 GB		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度	600×600 dpi		
書き込み解像度	2,400×2,400 dpi(文字写真/写真)、600×600 dpi(文字/地図)		
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)		
ウォームアップ・タイム*2	組み込みプラグイン機能/カスタムサービス*3 有効時:36秒以下(室温23℃)、無効時:30秒以下(室温23℃)		
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	30秒以下(室温23℃)		
原稿サイズ	シート・ブック共に最大A3、11×17"、297×432 mm		
用紙 サイズ	最大	13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3	
	最小	郵便はがき(日本郵便製)	
用紙 坪量*5	最大	画像欠け幅*4	
	手差しトレイ	先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右3.0 mm	
ファースト コピー・ タイム	モノクロ	52 ~ 300 g/m ²	
	カラー	52 ~ 300 g/m ²	
複写倍率	ファースト	4.1秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時)	
	カラー	5.4秒(A4ヨコ/カラー優先モード時)	
複写倍率	等倍	1:1±0.7%	
	固定倍率	50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%	
任意倍率	任意倍率	25 ~ 400%(1%きざみ)	
	A4ヨコ/B5ヨコ	モノクロ:81枚/分 カラー:81枚/分	モノクロ:75枚/分 カラー:75枚/分
連続複写 速度*6	A4/B5	モノクロ:60枚/分 カラー:60枚/分	モノクロ:54枚/分 カラー:54枚/分
	B4	モノクロ:46枚/分 カラー:46枚/分	モノクロ:47枚/分 カラー:47枚/分
A3	モノクロ:42枚/分 カラー:42枚/分	モノクロ:43枚/分 カラー:43枚/分	モノクロ:39枚/分 カラー:39枚/分
	標準	モノクロ:37枚/分 カラー:37枚/分	モノクロ:34枚/分 カラー:34枚/分
給紙方式/ 給紙容量*7、オプション	600枚×2トレイ+980枚+1,410枚+手差しトレイ180枚		
	手差しトレイ:300枚 長尺用手差しトレイ:250枚 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB1-S:2,290枚 大容量給紙トレイC3-DS:2,290枚×2段		
最大	8,470枚[標準+大容量給紙トレイC3-DS+手差しトレイ]		
	連続複写枚数*8		
出力トレイ容量*7、*9	9,999枚		
	500枚		
電源	AC100 V±10%、13 A+7 A、50/60 Hz共用(2電源)		
最大消費電力	2.0 kW		
スリープモード時	スリープモード時:0.5 W、低電力モード時:131 W*10、レディー時:174 W		
大きさ	幅700×奥行793×高さ1,154 mm		
質量*11	242 kg		
機械占有寸法*12	幅1,568×奥行793 mm		

*1: 表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。 *2: 使用条件によって変わることがあります。 *3: 工場出荷時に組み込みプラグイン機能/カスタムサービスが有効で設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。 *4: A3サイズまでの場合。 *5: 当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 *6: 画質調整のため速度が低下することがあります。用紙種類によっては生産性が落ちることがあります。 *7: 当社C紙。 *8: 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 *9: オプションのキャッチトレイ装着時。 *10: 工場出荷時に低電力モードは設定されていません。 *11: トナーカートリッジ、排出トレイを除く。 *12: 手差しトレイ、キャッチトレイを最大に伸ばした時。

両面出力機能

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	最大: 13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×762 mm 最小: 郵便はがき(日本郵便製)
用紙坪量*	52 ~ 300 g/m ²

* 当社推奨用紙をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

自動両面原稿送り装置

項目	C8180	C7580	C6580
原稿送り装置の種類	1/バス両面原稿送り装置		
原稿サイズ/用紙坪量	最大: A3、11×17" 最小: A6*1 38 ~ 200 g/m ² (両面時: 50 ~ 200 g/m ²)		
原稿積載枚数*2	250枚		
原稿読み 取り速度*3	コピー時 (A4ヨコ片面)	モノクロ:81枚/分 カラー:81枚/分	モノクロ:75枚/分 カラー:75枚/分
	スキャン時	モノクロ:135枚/分、カラー:135枚/分 (1/バス両面読み取り時:モノクロ270ページ/分、カラー 270ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで]	モノクロ:65枚/分 カラー:65枚/分

*1: 非定形サイズの場合は、84×139.7 mm。 *2: 当社C紙。 *3: 原稿によって読み取り速度は異なります。

ファクス機能(オプション)

項目	内容	
送信原稿サイズ	最大: A3、11×17", 長尺原稿可 (最長600 mm)	
記録紙サイズ	最大: A3、11×17" 最小: A5	
電送時間	2秒台*	
通信モード	ITU-T G3	
走査線	標準	8×3.85本/mm、200×100 dpi
	高画質	8×7.7本/mm、200×200 dpi
密度	超高画質 (400 dpi)	16×15.4本/mm、400×400 dpi
	超高画質 (600 dpi)	600×600 dpi
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信速度	G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps	
適用回線	G3: 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網 (PSTN)、最大3ポート** (G3-3ポート)	

*1: A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8 kbps以上: JBIG)送信時、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *2: 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

IPファクス(SIP)機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	ファクス機能に準ずる
走査線密度	ファクス機能に準ずる
対応プロトコル	SIP、JT-T.38
符号化方式	ファクス機能に準ずる
インターフェイス(標準)	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

プリント機能

形式	内容	
	内蔵型	
プリント サイズ	最大	13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3 [手差しトレイでは330×1,300 mm ^{*1)}]
	最小	A6、郵便はがき(日本郵便製)
	画像欠け幅 ^{*2)}	先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右3.0 mm
連続プリント速度 ^{*3)}	基本機能/コピー機能に準ずる	
書き込み 解像度	標準	【ART EXドライバ】 標準: 2,400×2,400 dpi、高画質: 2,400×2,400 dpi、高精細: 2,400×2,400 dpi
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ドライバ】 高速(標準): 2,400×2,400 dpi、高画質: 2,400×2,400 dpi、高精細: 2,400×2,400 dpi
ページ 記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロ トコル	Ethernet(標準)	TCP/IP(lpd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint®)
標準 (ART EX ドライバ)	標準	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
	標準(Mac OS X ドライバ)	macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
対応OS ^{*4)}	オプション (Adobe® PostScript® 3™ ドライバ)	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、 macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
内蔵 フォント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文19書体) 【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体版: 日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版: 日本語2書体(リュウミン-L-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体 モリサワ5書体版: 日本語5書体(リュウミン-L-KL™、中ゴシックBBB™、じゅん101™、 タミンA101™、太ゴB101™)、欧文136書体 【エミュレーションキット】 ストロークフォント(日本語書体、欧文書体: HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション	【エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3™キット】 PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5/PCL6
エミュレ ーション	標準	ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
	オプション	【エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3™キット】 PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5/PCL6
インター フェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

* 1 WSDは、Web Services on Devicesの略称です。 * XPSは、XML Paper Specificationの略称です。 * Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社公式サイトからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。 *1: 標準の手差しトレイを利用した場合。 *2: A3サイズまでの場合。 *3: 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *4: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

スキャン機能

項目	内容	
形式	カラスキャナー	
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる	
読み取り解像度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi	
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる	
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	オプション	無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
	対応プロトコル	TCP/IP(WebDAV、HTTP)
ボックス保存	出力フォーマット	モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書 ^{*1} 、PDF ^{*1} グレースケール: TIFF、JPEG ^{*2} 、DocuWorks文書 ^{*1} 、PDF ^{*1} フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書 ^{*1} 、PDF ^{*1} 、高圧縮Docuworks文書 ^{*1} 、高圧縮PDF ^{*1}
	ドライバ	TWAINインターフェイス対応
	ドライバ対応OS ¹³	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP、SFTP)
PC保存	対応OS	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット) ^{*4} mac OS 15 ^{**45} / 14 ^{**45} / 13 ^{**45} / 12 ^{**5} / 11 ^{**5}
	出力フォーマット	モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮Docuworks文書、 高圧縮PDF、Microsoft Word文書 ^{*6} 、Microsoft Excel文書 ^{*6}
	対応プロトコル	TCP/IP(SMTP)
	メール送信	出力フォーマット

*1: インターネットサービス取り出し時。 *2: ネットワークスキャナユーティリティ 3使用時 *3: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。 *4: SFTPは対応していません。 *5: FTPは対応していません。 *6: 本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要で、本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません。

ダイレクトファクス機能(オプション)

項目	内容	
送信原稿サイズ	A3、B4、A4	
送信画質	ファクス機能の走査線密度に準ずる	
通信速度	ファクス機能に準ずる	
適用回線	ファクス機能に準ずる	
対応OS*	ART EX ドライバー	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2025(64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)
	Mac OS X ドライバー	macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11

* 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

インターネットファクス機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット: TIFF-FX、圧縮方式: MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル	送信: SMTP 受信: SMTP、POP3
インターフェイス(標準)	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

大容量給紙トレイB1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ、7.25×10.5"ヨコ(184×267 mm)
用紙坪量	52 ～ 220 g/m ²
給紙容量 ^{*1} /給紙段数	2,470枚×1段
大きさ/質量	幅389×奥行610×高さ377 mm、29 kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	幅1,568×奥行793 mm

*1: 当社C²紙。 *2: 本体+大容量給紙トレイB1、キャッチトレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

大容量給紙トレイB1-S(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3 ^{*1} 最小:郵便はがき(日本郵便製) ^{*2}
用紙坪量	52 ～ 300 g/m ²
給紙容量 ^{*1} /給紙段数	2,290枚×1段
電源	AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	250 W
大きさ/質量	幅988×奥行762×高さ992 mm、160 kg ^{*4}
本体接続時の占有寸法 ^{*5}	幅2,121×奥行804 mm

※ 本オプションを装着する場合、オプションの手差しトレイまたは長尺用手差しトレイが必要です。標準の手差しトレイは利用できません。 *1: 用紙長488 mm超から660 mmまでの用紙を利用する場合は、オプションの長尺用手差しトレイが必要です。オプションのポジションアジャスターの装着を推奨します。 *2: 郵便はがき(日本郵便製)にて(主走査方向)182 mm未満の用紙はがきセットガイドが必要。 *3: 当社C²紙。 *4: 手差しトレイを除く。 *5: 本体+大容量給紙トレイB1-S、キャッチトレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

大容量給紙トレイC3-DS(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3 ^{*1} 最小:郵便はがき(日本郵便製) ^{*2}
用紙坪量	52 ～ 350 g/m ²
給紙容量 ^{*1} /給紙段数	2,290枚×2段
電源	AC100 V±10 %、6 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	600 W
大きさ/質量	幅988×奥行762×高さ992 mm、199 kg ^{*4}
本体接続時の占有寸法 ^{*5}	幅2,121×奥行804 mm

※ 本オプションを装着する場合、オプションの手差しトレイまたは長尺用手差しトレイが必要です。標準の手差しトレイは利用できません。 *1: 用紙長488 mm超から660 mmまでの用紙を利用する場合は、オプションの長尺用手差しトレイが必要です。オプションのポジションアジャスターの装着を推奨します。 *2: 郵便はがき(日本郵便製)にて(主走査方向)182 mm未満の用紙はがきセットガイドが必要。 *3: 当社C²紙。 *4: 手差しトレイを除く。 *5: 本体+大容量給紙トレイC3-DS、キャッチトレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

キャッチトレイ(オプション)

項目	シングルキャッチトレイ	オフセットキャッチトレイ	ロングキャッチトレイ
用紙サイズ	最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×660 mm ^{*1} 最小:郵便はがき(日本郵便製)		最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×1,300 mm 最小:郵便はがき(日本郵便製)
用紙坪量		52 ～ 350 g/m ²	
トレイ容量 ^{*2}		500枚	300枚(用紙長488 mmまで) 100枚(用紙長488 mm超～ 729 mmまで) 10枚(用紙長729 mm超～ 1,300 mmまで)
大きさ		幅423×奥行399×高さ331 mm	幅941×奥行397×高さ495 mm
質量	4kg	6 kg	5 kg

*1: 用紙の収容性保証は488 mmまで。 *2: 当社C²紙。

紙折りユニットCD3(オプション)

項目	内容
Z折り	用紙サイズ A3、11×17"、B4 用紙坪量 64 ～ 90 g/m ²
三つ折り	用紙サイズ A4、レター 用紙坪量 64 ～ 90 g/m ² トレイ容量 ^{*1} 40枚
電源 ^{*2} /最大消費電力	AC100 V±10 %、1.0 A、50/60 Hz共用、100 W
大きさ/質量	幅232×奥行588×高さ992 mm、52 kg

※ フィニッシャー C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5用オプション。 *1: 当社C²紙。 *2: 紙折りユニットCD3装着時は、本体とは別に電源が必要になります。

紙折りユニットCD2(オプション)

項目	内容
Z折り	用紙サイズ A3、11×17"、B4 用紙坪量 60 ～ 90 g/m ²
三つ折り	用紙サイズ A4、レター 用紙坪量 60 ～ 90 g/m ² トレイ容量 ^{*1} 40枚
電源 ^{*2} /最大消費電力	AC100 V±10 %、1.0 A、50/60 Hz共用、100 W
大きさ/質量	幅235×奥行725×高さ992 mm、55 kg

※ フィニッシャー D6/中とじフィニッシャー D6用オプション。 *1: 当社C²紙。 *2: 紙折りユニットCD2装着時は、本体とは別に電源が必要になります。

インターフェイスモジュールD1(オプション)

項目	内容
電源/最大消費電力	—(フィニッシャー D6または中とじフィニッシャー D6から供給)
大きさ/質量	幅165×奥行725×高さ992 mm、25 kg

※ 本商品は、フィニッシャー D6(スリム構成)及び中とじフィニッシャー D6(スリム構成)に含まれています。

※ 本オプション装着時、接続可能なフィニッシャー D6/中とじフィニッシャー D6用オプションは、紙折りユニットCD2のみです。

インターフェイスデカラー D1(オプション)

項目	内容
電源/最大消費電力	AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用、250 W
大きさ/質量	幅340×奥行725×高さ992 mm、40 kg

※ 本商品は、フィニッシャー D6(デカラー構成)及び中とじフィニッシャー D6(デカラー構成)に含まれています。

インターポーター D1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	最大:A3、11×17"、330×488 mm 最小:A5 ^{*1} 、182×148 mm
用紙坪量	52 ～ 350 g/m ²
トレイ容量 ^{*2}	250枚
電源	—(インターフェイスデカラー D1から供給)
大きさ/質量	幅700 ^{*3} ×奥行725×高さ1,235 mm、45 kg

※ 本商品は、フィニッシャー D6(デカラー構成)または、中とじフィニッシャー D6(デカラー構成)に接続時に対応。

*1: サイズ入力することにより利用可能。 *2: 当社C²紙。 *3: 機器接続時の用紙搬送部のみの幅は、165 mm。

フィニッシャー C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5(オプション)

項目	フィニッシャー C4/C5	中とじフィニッシャー C4/C5
トレイ形式	排出トレイ ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) フィニッシュャートレイ ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) 製本トレイ — メーリング ^{*1} —	ソート/スタック 10ピンソート/スタック
用紙サイズ	排出トレイ 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×1,300 mm 最小:郵便はがき(日本郵便製) フィニッシュャートレイ 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×488 mm 最小:A5ヨコ、203×182 mm	最大:A3、11×17" 最小:B5ヨコ
用紙坪量	排出トレイ 52 ～ 350 g/m ² ^{*2} フィニッシュャートレイ 52 ～ 350 g/m ² ^{*2} メーリング ^{*1} —	64 ～ 105 g/m ²
トレイ容量 ^{*3}	排出トレイ 500枚(A4) [ステープル無しの場合] A4:3,000枚、B4以上:1,500枚、A5ヨコ:1,000枚、ミックススタック ^{*4} :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚、B4以上:100部または1,500枚、A5ヨコ:100部または1,000枚、ミックススタック ^{*4} :70部または200枚	[ステープル無しの場合] A4:1,500枚、B4以上:1,500枚、A5ヨコ:1,000枚、ミックススタック ^{*4} :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または1,500枚、B4以上:100部または1,500枚、A5ヨコ:100部または1,000枚、ミックススタック ^{*4} :70部または200枚
製本トレイ	—	2部 ^{*5}
メーリング ^{*1}	—	各ピン100枚
ステープル	最大ステープル枚数 針あり:50枚(90 g/m ² 以下) ^{*6} 、針なし ^{*7} :10枚(80 g/m ² 以下) ステープル用紙サイズ ^{*8} 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ ステープル用紙坪量 針あり:52 ～ 350 g/m ² 、針なし ^{*7} :64 ～ 105 g/m ² ステープル箇所 1カ所、2カ所	
パンチ ^{*10}	パンチ数 2穴/ 4穴、または2穴/ 3穴(US規格) パンチ用紙サイズ ^{*11} 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ 用紙坪量 52 ～ 220 g/m ²	
中とじ/二つ折り	最大枚数 ^{*12} — 用紙サイズ — 用紙坪量 ^{*13} —	中とじ:20枚(90 g/m ² 以下)、二つ折り:5枚(90 g/m ² 以下) 最大:13×18"(330×457 mm)、A3 最小:B5 中とじ:64 ～ 300 g/m ² 、二つ折り:64 ～ 300 g/m ²
大きさ ^{*14}	幅771×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時: 幅1,008×奥行692×高さ1,054 mm	幅776×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時: 幅1,013×奥行692×高さ1,054 mm 10ピン出力装置装着時: 幅873×奥行692×高さ1,603 mm
質量	フィニッシャー C4(パンチ機能なし):45 kg フィニッシャー C4(パンチ機能あり):48 kg フィニッシャー C5(パンチ機能あり):53 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg	中とじフィニッシャー C4(パンチ機能なし):58 kg 中とじフィニッシャー C4(パンチ機能あり):61 kg 中とじフィニッシャー C5(パンチ機能あり):65 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg 10ピン出力装置:+20 kg
本体接続時の占有寸法 ^{*15}	幅1,938×奥行793 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅2,175×奥行793 mm	幅1,943×奥行793 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅2,180×奥行793 mm 10ピン出力装置装着時:幅2,040×奥行793 mm

※フィニッシャー C4および中とじフィニッシャー C4のステープルは「針あり」のみです。針なしステープルは機能の追加はできません。 ※フィニッシャー C5および中とじフィニッシャー C5のステープルは「針なし」「針なし」のどちらも可能です。 *1: オプションの10ピン出力装置が必要です。 *2: 52 ～ 55 g/m²は、用紙により正しく収容できない場合があります。 *3: 当社C²紙。 *4: 小さいサイズの上には大きいサイズの用紙が積載された場合。 *5: 同じサイズの用紙がずれたり、正しくステープルされない場合があります。 *6: オプションのフィニッシャー C 65枚ステープルユニット 2を装着すると最大65枚まで可能です。ただし、用紙の種類によっては用紙がずれたり、正しくステープルされない場合があります。 *7: 針なしステープルは、フィニッシャー C5および中とじフィニッシャー C5で利用可能。 *8: 針なしステープルは、針ありステープルと同等のとし力はありません。用紙、気温や湿度、めくり方によって、とじ部分のがれやすくなる場合があります。 *9: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 *10: フィニッシャー C4/中とじフィニッシャー C4は、パンチ機能ありとパンチ機能なしのフィニッシャーを用意しています。パンチのみの機能追加はできません。フィニッシャー C5/中とじフィニッシャー C5は、パンチ機能を標準装備しています。 *11: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 *12: 利用する用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。 *13: コピーにてご使用時には設定できる用紙坪量に制限があります。 *14: 延長トレイ引き出し時。 *15: 本体+フィニッシャー C4 / C5または中とじフィニッシャー C4 / C5、延長トレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

フィニッシャー D6/中とじフィニッシャー D6(オプション)

項目	フィニッシャー D6	中とじフィニッシャー D6
トレイ形式	排出トレイ ソート/スタック フィニッシュャートレイ ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) 製本トレイ —	ソート/スタック
用紙サイズ	排出トレイ 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×1,300 mm ^{*1} 最小:郵便はがき(日本郵便製) フィニッシュャートレイ 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×488 mm 最小:A5、148×148 mm	
用紙坪量	排出トレイ 52 ～ 350 g/m ² フィニッシュャートレイ 52 ～ 350 g/m ² 排出トレイ 500枚(A4) [ステープル無しの場合] A4:3,000枚、B4以上:1,500枚、ミックススタック ^{*4} :350枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚、B4以上:100部または1,500枚	[ステープル無しの場合] A4:2,000枚、B4以上:1,500枚、ミックススタック ^{*4} :350枚 [ステープルした場合] A4:200部または2,000枚、B4以上:100部または1,500枚
製本トレイ	—	2部 ^{*4}
ステープル	最大ステープル枚数 100枚(90 g/m ² 以下) ^{*5} ステープル用紙サイズ ^{*6} 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ ステープル用紙坪量 52 ～ 350 g/m ² ステープル箇所 1カ所、2カ所、4カ所 パンチ数 2穴/4穴または2穴/3穴(US規格) パンチ用紙サイズ ^{*7} 最大:A3、11×17" 最小:B5ヨコ 用紙坪量 52 ～ 220 g/m ²	
中とじ/二つ折り	最大枚数 ^{*9} — 用紙サイズ — 用紙坪量 —	中とじ:30枚(90 g/m ² 以下)、二つ折り:5枚(220 g/m ² 以下) 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3 最小:B5 60 ～ 350 g/m ² ^{*10}
電源	AC100 V±10 %、3 A、50/60 Hz共用	
最大消費電力	300 W	
大きさ	幅855×奥行725×高さ1,200 mm 紙折りユニットCD2装着時: 幅1,092×奥行725×高さ1,200 mm	幅892×奥行725×高さ1,200 mm 紙折りユニットCD2装着時: 幅1,129×奥行725×高さ1,200 mm
質量	85 kg 紙折りユニットCD2装着時:142 kg	105 kg 紙折りユニットCD2装着時:162 kg

*1: 330×488 mmを超える用紙の収容性を保証しません。ただし、オプションの長尺用延長キット装着時、330×660 mmまでの長尺用紙は150枚、330×729 mmまでの長尺用紙は100枚、330×1,300 mmまでの長尺用紙は10枚積載可能です。 *2: 当社C²紙。 *3: 小さいサイズの上には大きいサイズの用紙が積載される場合。 *4: 1部16枚時の出力時。 *5: A4、レターを超えるサイズの用紙は65枚。 *6: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 *7: オプションのフィニッシャー D(パンチユニット2/4穴またはフィニッシャー D(パンチユニット2/3穴(US規格)が必要です。 *8: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 *9: 利用できる用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。 *10: コピーにてご使用時には設定できる用紙坪量に制限があります。

- 万一本体のソフトウェアに不具合が発生した場合、受けたデータ蓄積されたデータ設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

基本機能も充実

コピー

- カラーモード
- 用紙選択
- 倍率
- ちょっと小さめ
- 両面
- まとめて1枚 (2枚/4枚/8枚 →1枚)
- 仕分け (ソート/スタック)
- 単色/2色コピー
- IDカードコピー
- ミックスサイズ原稿送り
- 原稿サイズ
- 地色除去/コントラスト
- ページ連写
- わく消し
- コピー位置/とじしろ
- 鏡像/ネガポジ反転
- 自動画像回転
- 製本
- まとめて1枚×製本
- ブック両面
- 表紙付け
- ポスター
- 画像線り返し
- ダブルコピー
- アノテーション
- 複製管理 (オプション)
- 結合ジョブ
- サンプルコピー
- 抽出/削除
- ステープル/針なしステープル/パンチ/紙折り/中とじ/表紙・合紙挿入 (オプション)

プリント

- ART EX
- Adobe® PostScript® 3™ (オプション)
- Multi-model Print Driver 2
- Universal Print (Microsoft)
- セキュリティープリント
- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- ボックス保存プリント
- フォーム登録
- まとめて1枚
- 製本
- まとめて1枚×製本
- ポスター
- 表紙/合紙付け
- 長尺印刷
- 封筒印刷
- プライベートプリント
- 認証プリント
- USBメモリープリント (オプション)
- ステープル/針なしステープル/パンチ/紙折り/中とじ/表紙・合紙挿入 (オプション)
- サーバレスオンデマンドプリント (オプション)

ファクス(オプション)

- G3×最大3回線 (オプション)
- インターネットファクス
- SIPファクス (オプション)
- ダイレクトファクス送信
- アドレス帳 (最大5,000件)
- 同報送信/グループ送信
- リダイヤル/未送信文書の再送
- 自動回転送信
- プレビュー
- 両面原稿送り
- 送信画質/濃度
- 原稿の画質
- ミックスサイズ原稿送り
- 発信元記録
- 優先通信/時刻指定
- 送信シート
- 親展通信
- モニターレポート
- 通信管理レポート
- 宛先再入力
- 迷惑ファクス防止
- ダイレクトファクス禁止
- ペーパーレスファクス受信
- 簡易イメージログ対応
- ペーパーレスファクス仕分け (オプション)

スキャン

- ボックス保存 (TWAINドライバ / ウェブブラウザ)
- SMB / FTP / SFTP送信
- メール送信
- URL送信
- USBメモリー保存 (オプション)
- メール送信/SMB送信等、同時送信
- スキャンオート
- プレビュー
- カラーモード
- 両面原稿送り
- ミックスサイズ原稿送り
- TIFF/JPEG/PDF*1/DocuWorks*2文書形式
- Microsoft Excel / Word形式 (オプション)
- 1ページずつ分割
- 文字認識 (OCR) (オプション)
- 高圧縮 (高速) (オプション)
- 地色除去
- 裏写り防止
- 自動正立
- スキュー補正
- 白紙除去
- ページ連写
- ジョブフロー
- 業務別らくらくスキャン Pro/業務別らくらくスキャン Light (オプション)
- 証券スキャン (オプション)
- *1: 高圧縮/少数色で圧縮/文字認識(OCR)/セキュリティ/署名/Web表示用に最適化
- *2: 高圧縮/少数色で圧縮/文字認識(OCR)/セキュリティ/署名

その他

- 本体認証
- 外部認証 (オプション)
- Microsoft Entra ID*連携認証 (オプション)
- ICカードを利用した認証 (オプション)
- サーバレス認証 (オプション)
- セカンダリーイーサネット (オプション)
- Wi-Fi対応 (オプション)
- データ暗号化
- データ上書き消去 (オプション)
- ペーパーセキュリティ (オプション)
- イメージログ管理(オプション)
- 管理者からのお知らせ表示
- ジョブ履歴配信

* 旧称 Azure Active Directory

fujifilm.com/fb

FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは
0120-27-4100

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

●本商品は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギー星プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー星プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●本商品はエコマート認定商品です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●FUJIFILM、FUJIFILMロゴ、およびFUJIFILM iWproは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Apeos、Smart Welcom Eyes、DocuWorks、Working Folder、Cloud Service Hubは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Server、Azure、Microsoft Entra、Active Directory、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePointおよびMicrosoft Teamsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Apple、AirPrint、ロゴ、AirPrint、Mac、macOS、OS Xは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●Android、Google、Google ドライブ、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では必ずしも商標表示 (®、TM) を付記しておりません。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。



 注意	〈安全にお使いいただくために〉 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確認に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
安全上のご注意	

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき (日本郵便製) など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など) は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…